

排出ステーション用 バル固定型 洗浄装置

マトコンのバル固定型排出ステーション洗浄装置は、マトコンIBC排出ステーションを定位置に設置したままでステーション付属の洗浄ノズルと協調して洗浄する定置洗浄(CIP = Clean In Place)装置です。

操作

洗浄装置を“汚れた”IBC排出ステーションにコンベアやフォークリフト等で搭載します。
水、電気等のユーティリティを接続した後、洗浄処方に則った洗浄を行います。(一般的な洗浄は、予備洗浄 本洗浄 リンス 乾燥 冷却の手順で行います。)

仕様


標準の洗浄装置はステンスチール製でホースや配管は衛生仕様です。

主なオプションは次の通りです。


- ・ PLC制御
- ・ 外装



1) センターホッパーのプローブを昇降させながら、洗浄装置の頂部及び3本の胴部のノズルでプローブの上部を洗浄

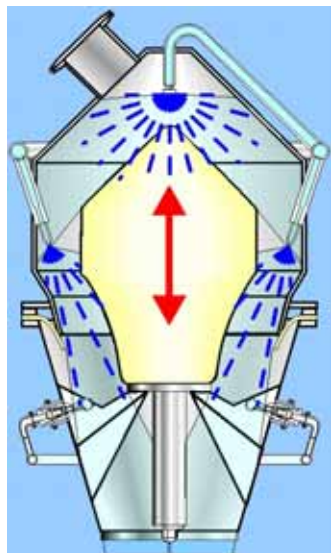

2) センターホッパーのプローブを昇降させながら、センターホッパーの3本の洗浄ノズルでプローブ下部とセンターホッパーの内面を洗浄

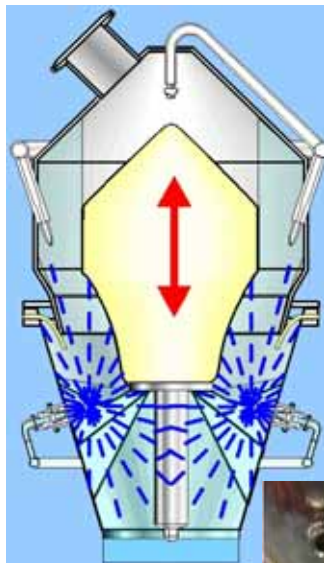

センターホッパーの洗浄ノズル



3) プローブを上昇させた状態で、プローブとセンターホッパーの乾燥・冷却(室温化)

